


## Cat5e STP ケーブル仕様

日付:2006年1月12日

部分	単位	仕様
商品		Cat5e 4ペア-STPケーブル(UL2835)
芯線	サイズ	AWG 24
	ペア数	4
	原料	撚り線
	構成	pcs/mm 7/0.196±0.005
	サイズ	mm 0.588
外皮	原料	HD-PE
	最小厚	mm 0.178
	サイズ	mm 0.99±0.05
	色	青 - 白/青 橙 - 白/橙 緑 - 白/緑 茶 - 白/茶
配線	構成	下記図参照
ケーブル	構成	下記図参照
テーピング	原料	透明シート
	サイズ	mm 0.025×25
	重ね長さ	% 25
	タイプ	縦巻き
ドレインワイヤー	原料	スズメッキ銅ワイヤー
	構成	pcs/mm 1/0.52
シールド	原料	アルミホイル/透明シート
	サイズ	mm 0.038×25
	重ね長さ	% 25
	タイプ	縦巻き
ケーブル	原料	低鉛・低カドミウム
	最小厚	mm 0.33
	平均厚	mm 0.38
	外径	mm 6.0±0.2
	色	灰色もしくは青
シース印字 E13892: ㊄ AWM2835 24AWG80°C CSA LL81295 FT2 ETL VERIFIED TIA/EIA-568-B.2 CAT.5e Patch Cable STP		
備考	OEM名印字入り	

ケーブル構成図

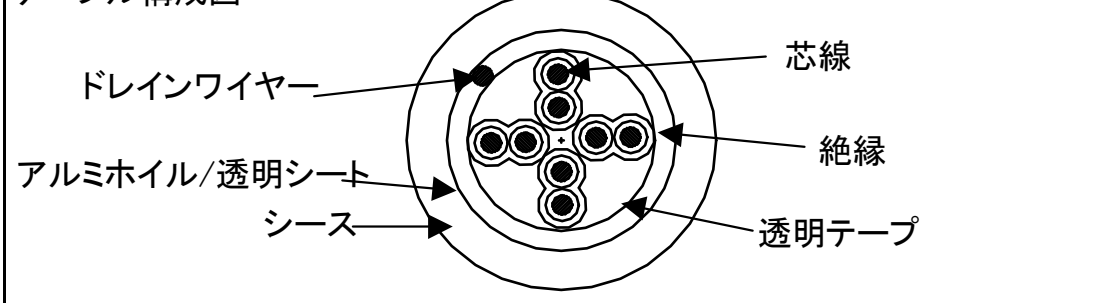

## Cat5e UTP LSZH ケーブル仕様

日付: 2005年9月20日

部分		単位	仕様
商品			Cat5e 4ペアUTPケーブル
芯線	サイズ	AWG	24
	ペア数		4
	原料		撚り線
	構成	pcs/mm	7/0.196±0.005
	サイズ	mm	0.588
外皮	原料		HD-PE
	最小厚	mm	0.161
	平均厚	mm	0.181
	サイズ	mm	0.99±0.05
	色		青 - 白/青 緑 - 白/緑 橙 - 白/橙 茶 - 白/茶
配線	構成		下記図参照
ケーブル	構成		下記図参照
シース	原料		ロースモークゼロハロゲン(TPO)
	最小厚	mm	0.45
	平均厚	mm	0.55
	外径	mm	5.50±0.2
	色		オプション
シース印字			オプション

ケーブル構成図

