

推奨パネル開口寸法

<材料>

ハウジング: 耐衝撃/熱可塑性ABS樹脂 UL94V-0
 スプリングワイヤ: リン青銅5100W、Φ0.45mm
 100 μ インチニッケル下地、50 μ インチ金メッキ

<機械/環境特性>

耐久性: 750回挿抜、100g(FCC準拠RJ-45プラグ使用)
 引張強度: 111bf/min.
 動作温度: -10°C~+60°C
 保管温度: -40°C~+68°C
 相対湿度: 10%~90%




<電気的特性>

絶縁抵抗: 500MΩ
 耐電圧 : 1000V
 定格電流: 1.5 AMP
 直流抵抗: 0.1Ω
 接触抵抗: 20mΩ

寸法公差

X.X ±0.30
 X.XX ±0.20

Itemref	Quantity	Title/Name, designation, material, dimension etc			Article No./Reference		
Designed by	Checked by	Approved by - date	File name	Date	Scale		
		PortLinks Series			RJ45 Cat6A UTP 10G Coupler with latch		
		Jirotech Inc.			PTL-CP-88C6A-01	Edition 0	Sheet 1/1

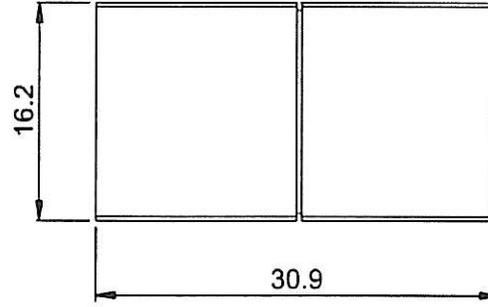

<材料>


ハウジング:耐衝撃/熱可塑性ABS樹脂 UL94V-0
 スプリングワイヤ:リン青銅5100W、Φ0.45mm
 100μインチニッケル下地、50μインチ金メッキ

<機械/環境特性>

耐久性:750回挿抜、100g(FCC準拠RJ-45プラグ使用)
 引張強度:11lbf/min.
 動作温度:-10°C~+60°C
 保管温度:-40°C~+68°C
 相対湿度:10%~90%

<電気的特性>

絶縁抵抗:500MΩ
 耐電圧:1000V
 定格電流:1.5 AMP
 直流抵抗:0.1Ω
 接触抵抗:20mΩ

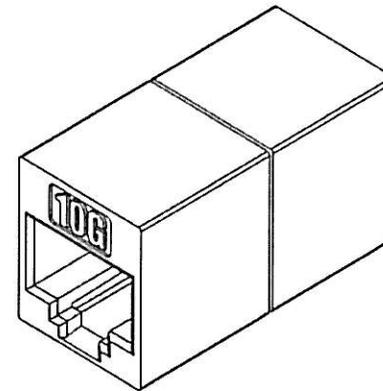

◎RJ11プラグは挿入しないこと

寸法公差	
X.X	±0.30
X.XX	±0.20

Itemref	Quantity	Title/Name, designation, material, dimension etc			Article No./Reference	
Designed by	Checked by	Approved by - date	File name	Date	Scale	
PortLinks Series Jirotech Inc.				RJ45 Cat6A UTP 10G Coupler without latch		
				PTL-CP-88C6A-02	Edition 0	Sheet 1/1