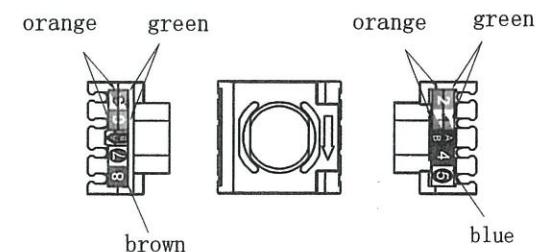


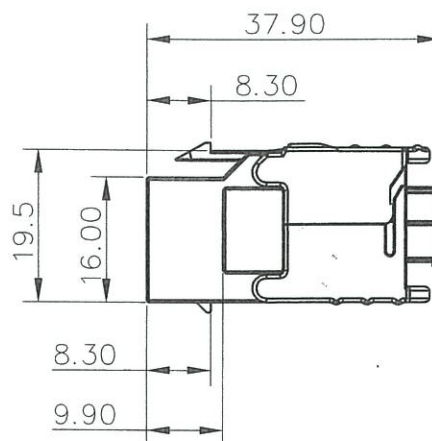


RoHS

THIS IS A RoHS
COMPLIANT
COMPONENT/
PRODUCT.**仕様:**

ジャック性能適合規格: ANSI/TIA-568.2-D Cat6

環境特性:

保管温度 -40~+85°C

動作温度 -40~+85°C

相対湿度 MAX. 93%(非凝縮)

電気的特性:

定格電流 1.5AMP

定格電圧 125VAC RMS

絶縁抵抗 1000MΩ Min. @500VDC

耐電圧 750VAC RMS@60Hz 1分間

機械的特性:

コンタクト接触力 800g MIN./8ワイヤー

ラッチ保持力 50N 60±5秒

耐久性 750回 MIN. TIA-1096-A

IDCワイヤーゲージ AWG 22~26

その他:

ハウジング 対衝撃・難燃プラスチック UL 94V-0

コンタクト リン青銅(ニッケル下地メッキ70~100M inch、金メッキ50M inch)

IDCコンタクト リン青銅(100inchニッケルメッキ)

シールド 亜鉛合金

PCB部 FR-4

標準公差
長さ(mm)
.X ± 0.2
.XX ± 0.1
角度(°)
X 1°
.X .5°

PortLinks Series

Mayclean Co.,Ltd

Cat6 Toolless STP Keystone Jack

P/No.PTL-CR-88C6S-TL-C

Approved by date July 22.2026

Checked by Kishine

Design drawing